



Ideia Monitor

Plugin WordPress · Ideia Original

MANUAL DO USUÁRIO

Seu WordPress vigiado 24 horas por dia.

Como instalar, configurar os avisos e usar todos os recursos do
Ideia Monitor — da versão gratuita ao Pro.

Ideia Monitor 2.1

Ideia Monitor Pro 1.1

WordPress 5.8 ou mais novo

Sumário

Este manual cobre a versão gratuita (Ideia Monitor 2.1) e o complemento pago (Ideia Monitor Pro 1.1). O que é exclusivo do Pro aparece marcado com **PRO**.

1	O que é o Ideia Monitor	
2	Instalação	3
3	Primeiros passos em 5 minutos	4
4	O Painei	5
5	Eventos	6
6	Canais de aviso	8
	6.1 Discord	9
	6.2 E-mail	10
	6.3 Telegram PRO	10
	6.4 Slack PRO	11
	6.5 Google Chat PRO	12
	6.6 Microsoft Teams PRO	12
	6.7 Webhook para o seu sistema PRO	12
7	Configurações	14
	7.1 O que monitorar	14
	7.2 Disponibilidade	14
	7.3 Avançado	15
	7.4 Tarefa cron da hospedagem (recomendado)	16
8	Recursos Pro PRO	17
	8.1 Licença	17
	8.2 Meus sites	19
	8.3 Arquivos (integridade)	20
	8.4 Sites vigiados	21
	8.5 Resumo diário	21
9	Solução de problemas	22

1 O que é o Ideia Monitor

Um plugin que vigia o seu site WordPress o tempo todo e avisa você — no Discord, por e-mail e, no Pro, também no Telegram, Slack, Google Chat, Microsoft Teams ou no seu próprio sistema — sempre que algo importante acontece.

Ele registra e avisa sobre:

Disponibilidade

Site fora do ar, lento ou com “erro crítico”; certificado SSL perto de vencer.

Segurança

Novos administradores, troca de função, logins, tentativas de login em massa e senhas alteradas.

Mudanças no site

Plugins e temas instalados, ativados, atualizados ou removidos; páginas publicadas ou excluídas; configurações importantes alteradas.

Erros

Erros fatais de PHP — aquela tela branca ou a mensagem “Houve um erro crítico neste site”.

Versão gratuita e Pro

O Ideia Monitor gratuito já funciona sozinho. O **Ideia Monitor Pro** é um plugin separado que se instala junto com o gratuito e acrescenta recursos para quem cuida de vários sites ou precisa de mais segurança.

RECURSO	GRÁTIS	PRO
Monitoramento de atualizações, usuários, logins, conteúdo, mídia, configurações e erros fatais	✓	✓
Disponibilidade do próprio site e aviso de SSL	✓	✓
Avisos no Discord e por e-mail	✓	✓
Avisos no Telegram, Slack, Google Chat e Microsoft Teams	—	✓
Webhook para integrar com o seu sistema (n8n, Make, Zapier, API própria)	—	✓
Meus sites: todos os sites da licença num só painel, conferidos de fora pelo servidor	—	✓
Integridade de arquivos com diff (o que mudou, linha a linha) e origem da alteração	—	✓
Arquivos do WordPress conferidos com os oficiais (checksums)	—	✓
Sites vigiados (sites fora da licença) e resumo diário	—	✓
Histórico de eventos	30 dias	até 365 dias

2 Instalação

Você precisa de WordPress 5.8 ou mais novo e PHP 7.4 ou mais novo — o padrão de qualquer hospedagem atual.

Ideia Monitor (gratuito)

- 1 Baixe o arquivo `ideia-monitor.zip` em **licencas.ideiadev.com** → **Plugins** → **Ideia Monitor** → **Baixar grátis** (é preciso criar uma conta gratuita).
- 2 No painel do WordPress, abra **Plugins** → **Adicionar novo** → **Enviar plugin**, escolha o .zip e clique em **Instalar agora**.
- 3 Clique em **Ativar plugin**. O menu **Ideia Monitor** aparece na barra lateral e o monitoramento começa na hora.

Ideia Monitor Pro **PRO**

- 1 Assine um plano em **licencas.ideiadev.com**. A chave da licença chega por e-mail e fica em **Minha conta**.
- 2 Em **Minha conta**, clique em **Baixar o plugin (.zip)**.
- 3 Com o Ideia Monitor gratuito já instalado e ativo, envie o .zip do Pro em **Plugins** → **Adicionar novo** → **Enviar plugin** e ative.
- 4 Abra **Ideia Monitor** → **Licença**, cole a chave e clique em **Ativar licença**. Pronto: os recursos Pro são ligados (veja o capítulo 8).

O Pro precisa do gratuito

O Pro não substitui o gratuito: os dois ficam instalados juntos. Se o gratuito estiver desativado ou desatualizado, o Pro mostra um aviso e espera.

Atualizações

As versões novas aparecem em **Painel** → **Atualizações** do WordPress, como em qualquer plugin. O gratuito atualiza sempre; o Pro atualiza enquanto a licença estiver ativa. Se a licença vencer, o Pro continua instalado, mas não recebe versões novas até a renovação.

3

Primeiros passos em 5 minutos

Logo depois de ativar, o plugin já registra tudo no painel. Para receber os avisos fora do WordPress, siga este roteiro.

- 1 **Escolha onde receber os alertas.** Em **Ideia Monitor** → **Configurações** → **Discord**, cole o webhook do seu canal (capítulo 6.1) — ou, em **Canais de aviso**, ligue o **E-mail** e informe os destinatários.
- 2 **Envie um teste.** Use o botão **Enviar teste** do canal. A mensagem precisa chegar em segundos.
- 3 **Configure a tarefa cron da hospedagem.** Sem ela, as verificações só rodam quando alguém visita o site. Veja o passo a passo no capítulo 7.4 — leva 2 minutos e faz os avisos chegarem em até 1 minuto.
- 4 **Revise o que monitorar.** Em **Configurações** → **O que monitorar**, desligue o que não interessa (ex.: comentários) para não lotar o canal.
- 5 **Pro:** ative a licença e instale o Pro nos outros sites da mesma licença para ver todos em **Meus sites**.

Dica para agências


Use o mesmo webhook do Discord (ou o mesmo grupo do Telegram) em todos os sites. Cada mensagem traz o nome e o endereço do site de origem, então um único canal concentra os avisos de todos os clientes.

Os dados ficam no seu site

Tudo o que o plugin registra fica no banco de dados do próprio WordPress. Nada de senhas ou dados de visitantes sai do site. No Pro, cada site envia ao servidor da Ideia Original apenas um resumo técnico (versões, atualizações pendentes, SSL e contagem de alertas) para montar a tela Meus sites.

4 O Painel

A tela inicial do plugin (**Ideia Monitor** → **Painel**) mostra a situação do site num relance.

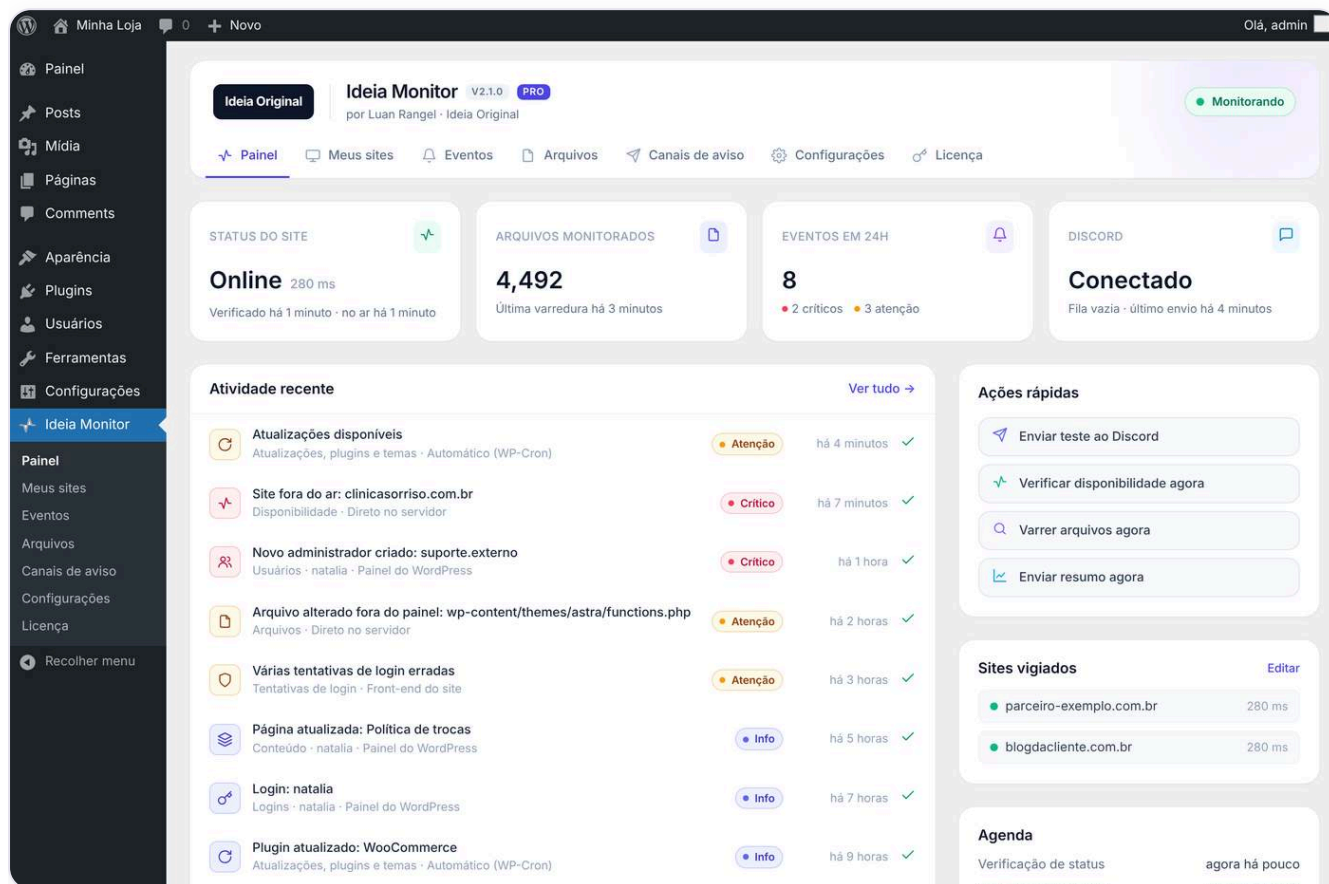

Painel do Ideia Monitor dentro do WordPress.

- **Selo no topo** — *Monitorando* (tudo certo), *Site com problema* ou um aviso de configuração pendente.
- **Status do site** — resultado da última verificação de disponibilidade, com o tempo de resposta.
- **Arquivos monitorados** **PRO** — quantos arquivos estão sob vigilância e quando foi a última varredura.
- **Eventos em 24h** — quantos alertas aconteceram no último dia, separados por gravidade.
- **Discord** — se o webhook está conectado e quando foi o último envio.
- **Atividade recente** — os últimos eventos; clique em um para ver os detalhes.
- **Ações rápidas** — enviar teste ao Discord, verificar a disponibilidade agora e, no Pro, varrer arquivos e enviar o resumo diário na hora.
- **Agenda** — quando rodam as próximas verificações e se a tarefa cron da hospedagem está funcionando.

5 Eventos

Em **Ideia Monitor** → **Eventos** fica o histórico completo, com busca e filtros. Clique em qualquer linha para abrir os detalhes.

Todas as categorias

Todas as severidades

Filtrar

9 evento(s) · guardados por 30 dias

✓ enviado ⌚ na fila ✗ falhou 👁 só no log

Atualizações disponíveis
Atualizações, plugins e temas · Automático (WP-Cron)

Atenção

há 4 minutos

✓ >

Site fora do ar: clinicasorriso.com.br
Disponibilidade · Direto no servidor

Crítico

há 7 minutos

✓ >

Novo administrador criado: suporte.externo
Usuários · Painel do WordPress

Crítico

natalia

há 1 hora

✓ >

Arquivo alterado fora do painel: wp-content/themes/astra/functions.php
Arquivos · Direto no servidor

Atenção

há 2 horas

✓ >

24/10/2026 às 19:16:58 · evento #6

O arquivo mudou direto no servidor (FTP, gerenciador de arquivos ou outro programa).

ARQUIVO	ORIGEM	TAMANHO
wp-content/themes/astra/functions.php	Direto no servidor	48,1 KB → 48,3 KB

```
@@ -412,6 +412,9 @@
+add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'astra_scripts' );
+
+// Pixel de conversão
+add_action( 'wp_head', 'minhaloja_pixel' );
function astra_setup() {
```

Várias tentativas de login erradas
Tentativas de login · Front-end do site

Atenção

há 3 horas

✓ >

Página atualizada: Política de trocas
Conteúdo · Painel do WordPress

Info

natalia

há 5 horas

✓ >

Login: natalia
Logins · Painel do WordPress

Info

natalia

há 7 horas

✓ >

Lista de eventos com um alerta de arquivo aberto, mostrando exatamente o que mudou.

Gravidade

SELO	QUANDO APARECE
Info	Registro do dia a dia: logins, páginas atualizadas, atualizações automáticas que deram certo.
Atenção	Merece uma olhada: tentativas de login em massa, plugin desativado, arquivo alterado fora do painel, SSL perto de vencer.
Crítico	Aja agora: site fora do ar, novo administrador, erro fatal, arquivo suspeito criado.
OK	Avisos do próprio plugin, como ativação e site que voltou ao ar.

Situação do envio

O ícone no fim de cada linha mostra o que aconteceu com o aviso no Discord: ✓ **enviado**, relógio = **na fila** (sai em instantes), ✕ **falhou** (o Discord recusou depois de 6 tentativas) ou olho = **só no log** (a gravidade está abaixo do mínimo configurado para o canal). Os demais canais mostram a situação deles em **Canais de aviso**.

Detalhes de um evento

Ao abrir um evento você vê data e hora exatas, a mensagem completa, quem fez a ação (usuário e IP), de onde veio (painel, atualização automática, direto no servidor...) e, para arquivos, o **diff** com as linhas adicionadas em verde e removidas em vermelho.


Por quanto tempo fica guardado

30 dias na versão gratuita e até 365 dias no Pro. Ajuste em **Configurações → Avançado → Guardar eventos por (dias)**.

6

Canais de aviso

Em **Ideia Monitor** → **Canais de aviso** você escolhe para onde vão os alertas. Ligue quantos canais quiser — o painel do site sempre guarda tudo, independentemente dos canais.

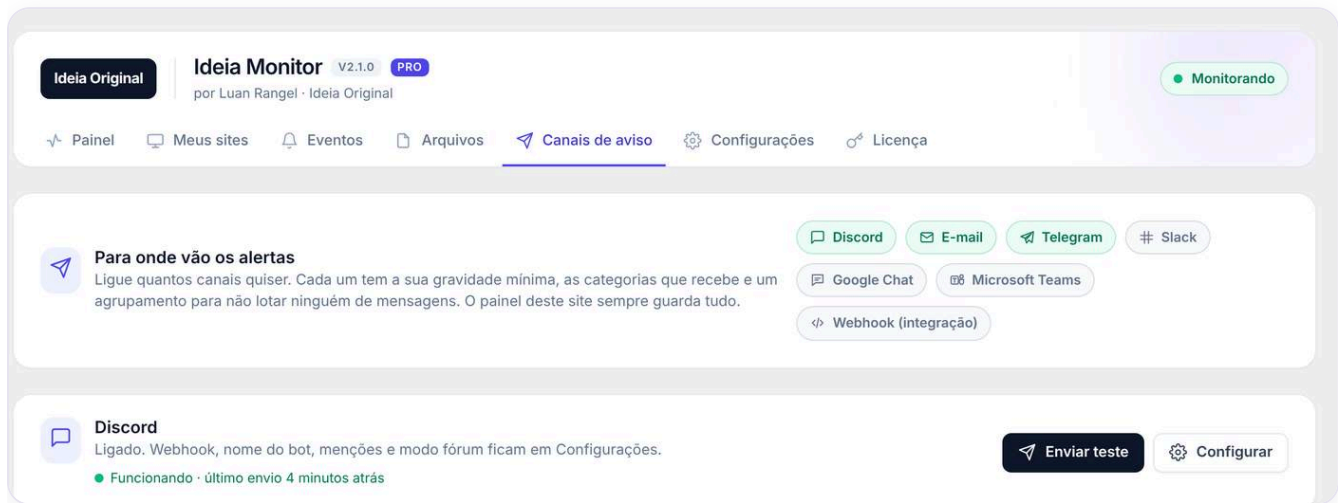

Os canais ligados aparecem em verde no topo da tela.

Como cada canal funciona

Todo canal tem três ajustes, além dos dados de conexão:

AJUSTE	O QUE FAZ
Enviar a partir de	Gravidade mínima: <i>Tudo (info, atenção e crítico)</i> , <i>Atenção e crítico</i> ou <i>Só crítico</i> .
Agrupar alertas	<i>Na hora</i> (cada alerta é uma mensagem) ou no máximo a cada 5, 15, 30 ou 60 minutos — os alertas do intervalo chegam juntos numa mensagem só. Alertas críticos sempre saem na hora.
Categorias	Quais tipos de alerta o canal recebe (ex.: só Disponibilidade e Usuários no Telegram, tudo no e-mail).

Se um serviço estiver fora do ar ou pedir para esperar, o plugin guarda o alerta e tenta de novo (até 6 tentativas). A linha de situação de cada canal mostra *Funcionando* ou o erro exato, como "token inválido" ou "chat não encontrado".

Sempre teste

Depois de configurar um canal, clique em **Salvar canais** e em seguida em **Enviar teste**. As mudanças valem só para o site em que você está.

6.1 Discord

O Discord é configurado em **Configurações → Discord**.

- 1 No Discord, abra o canal que vai receber os alertas e clique na engrenagem **Editar canal**.
- 2 Vá em **Integrações → Webhooks → Novo webhook** e clique em **Copiar URL do webhook**.
- 3 No WordPress, cole a URL em **Webhook do Discord**, salve e clique em **Enviar mensagem de teste**.

**Discord**
Use o mesmo webhook em todos os sites — cada mensagem identifica o site de origem. E-mail e outros canais ficam em Canais de aviso.

Webhook do Discord

..... Mostrar

No Discord: Configurações do canal → Integrações → Webhooks → Novo webhook → Copiar URL. Também pode ser definido no `wp-config.php` (veja em Avançado).

Enviar mensagem de teste Salve antes de testar um webhook novo.

Nome deste site no canal

Minha Loja

Aparece no topo de cada alerta, junto com o domínio.

Enviar ao Discord a partir de

Tudo (info, atenção e crítico) ▼

O log do painel sempre guarda tudo.

Marcar em alertas críticos

@here ou ID do cargo

@here, @everyone ou o ID numérico de um cargo (ativando o modo desenvolvedor do Discord → clique direito no cargo → Copiar ID).

Nome do bot

Ideia Monitor

Avatar do bot (URL, opcional)

https://.../icone-quadrado.png

Canal do tipo Fórum: um tópico por site

Em um canal de fórum do Discord, cada site ganha seu próprio tópico e os alertas ficam organizados. Ativa sozinho se o Discord avisar que o canal é um fórum.

Configurações do Discord.

- **Nome deste site no canal** — como o site aparece nas mensagens (padrão: o nome do site).
- **Marcar em alertas críticos** — @here, @everyone ou o ID de um cargo, para chamar a equipe quando algo grave acontece.
- **Nome e avatar do bot** — personalizam quem “assina” as mensagens.
- **Canal do tipo Fórum** — em canais de fórum, cada site ganha seu próprio tópico e os alertas ficam organizados. Liga sozinho se o Discord avisar que o canal é um fórum.

Mesmo webhook em vários sites

Em vez de colar o webhook em cada instalação, você pode defini-lo uma vez no `wp-config.php` de cada site, acima da linha "That's all, stop editing!":

```
define( 'IDM_DISCORD_WEBHOOK', 'https://discord.com/api/webhooks/...' );
```

6.2 E-mail

Ligue o canal **E-mail** e informe um ou mais endereços separados por vírgula (até 10). Por padrão ele envia alertas de *Atenção e crítico*, agrupados a cada 15 minutos para não lotar a caixa de entrada — os críticos chegam na hora.

The screenshot shows the 'E-mail' settings panel. At the top, there's a toggle switch labeled 'Ligado' (On). Below it, a status indicator says 'Funcionando · último envio 1 minuto atrás'. The main configuration area includes: 'Enviar para' (Send to) with a text input containing 'contato@minhaloja.com.br'; 'Enviar a partir de' (Send from) with a dropdown menu set to 'Atenção e crítico'; 'Agrupar alertas' (Group alerts) with a dropdown set to 'No máximo a cada 15 min'. A section titled 'Categorias: todas' (Categories: all) contains a grid of 12 checkboxes, all of which are checked: Arquivos, Logins, Mídia, Disponibilidade, Atualizações, plugins e temas, Tentativas de login, Comentários, Erros fatais, Usuários, Conteúdo, Configurações do WordPress, and Resumo diário. A note at the bottom of this section states: 'Avisos do próprio Idea Monitor (ativação, atualização) sempre chegam.' (Idea Monitor's own alerts (activation, update) always arrive). At the very bottom, there's a blue box with the text: 'Para não cair no spam, use um plugin de SMTP no site (WP Mail SMTP, FluentSMTP...) com um e-mail do seu domínio.' (To not end up in spam, use an SMTP plugin on the site (WP Mail SMTP, FluentSMTP...) with an email from your domain). Below this is a button 'Enviar teste' (Send test) and a small note: 'Salve antes de testar uma configuração nova.' (Save before testing a new configuration).

Canal de e-mail.

Para não cair no spam

O plugin usa o envio de e-mail do próprio WordPress. Se os testes não chegarem ou caírem no spam, instale um plugin de SMTP (WP Mail SMTP, FluentSMTP...) configurado com um e-mail do seu domínio.

6.3 Telegram PRO

Os alertas chegam por um robô seu, numa conversa, grupo ou canal.

- 1 No Telegram, abra o **@BotFather**, envie `/newbot`, escolha um nome e copie o **token** que ele devolve (algo como `123456789:AAH...`).

- 2 Abra a conversa com o seu robô e envie `/start` — ou adicione o robô ao grupo. Em canais, adicione-o como administrador.
- 3 No WordPress, cole o token em **Token do robô** e clique em **Salvar canais**.
- 4 Clique em **Descobrir ID do chat**, escolha a conversa ou o grupo na lista e salve de novo.
- 5 Clique em **Enviar teste**.

Canal do Telegram com o passo a passo na própria tela.

Use um robô só para o Ideia Monitor

Se o robô já estiver ligado a outro sistema por webhook, o botão “Descobrir ID do chat” não funciona. Crie um robô novo no @BotFather — é grátis.

6.4 Slack **PRO**

- 1 Acesse api.slack.com/apps → **Create New App** → *From scratch*, dê um nome e escolha o workspace.
- 2 Em **Incoming Webhooks**, ative a opção e clique em **Add New Webhook to Workspace**.
- 3 Escolha o canal, autorize e copie a URL (começa com `https://hooks.slack.com/`).
- 4 Cole em **Webhook do canal**, salve e envie um teste.

6.5 Google Chat PRO

- 1 No Google Chat, abra o espaço e clique no nome dele → **Apps e integrações**.
- 2 Em **Webhooks**, clique em **Adicionar**, dê um nome e copie a URL.
- 3 Cole em **Webhook do espaço**, salve e envie um teste.

Webhooks do Google Chat estão disponíveis nas contas do Google Workspace.

6.6 Microsoft Teams PRO

- 1 No Teams, abra o canal e clique em ... → **Fluxos de trabalho**.
- 2 Escolha o modelo *"Postar em um canal quando uma solicitação de webhook for recebida"* e conclua o assistente.
- 3 Copie a URL gerada, cole em **URL do webhook**, salve e envie um teste.

6.7 Webhook para o seu sistema PRO

Envia cada alerta como JSON (POST) para qualquer endereço — use para abrir chamados, alimentar planilhas, disparar automações no n8n, Make ou Zapier, ou integrar com a API da sua empresa.

 **Webhook (integração)** PRO

Ligado ☐

Envia cada alerta em JSON para o seu sistema, n8n, Make, Zapier...

Nenhum envio ainda.

URL que vai receber os alertas

Recebe um POST com JSON a cada alerta. Responda com qualquer código 2xx; outros códigos fazem o envio ser repetido mais tarde (até 6 vezes).

Chave secreta da assinatura (opcional)

 Copiar

☐ Gerar um novo (o antigo para de valer)

Use para conferir que o alerta veio mesmo deste site: o cabeçalho `X-Ideia-Signature` traz `sha256=` + HMAC-SHA256 de `timestamp.corpo` (timestamp do cabeçalho `X-Ideia-Timestamp`) com esta chave.

Enviar a partir de

Agrupar alertas

Os alertas do intervalo chegam juntos numa mensagem. Críticos saem na hora.

Categorias: todas

☒ Arquivos

☒ Logins

☒ Mídia

☒ Disponibilidade

☒ Atualizações, plugins e temas

☒ Tentativas de login

☒ Comentários

☒ Erros fatais

☒ Usuários

☒ Conteúdo

☒ Configurações do WordPress

☒ Resumo diário

Avisos do próprio Ideia Monitor (ativação, atualização) sempre chegam.

Exemplo do JSON enviado:

```
{
  "type": "alert",
  "id": 123,
  "time": "2026-10-24T12:00:00+00:00",
  "site": {
    "name": "Meu site",
    "url": "https://...",
    "host": "..."
  },
  "category": "users",
  "category_label": "Usuários",
  "severity": "critical",
  "severity_label": "Crítico",
  "title": "No administrador criado",
  "message": "...",
  "fields": [
    {
      "name": "Usuário",
      "value": "joao"
    },
    {
      "name": "actor": "...",
      "source": "...",
      "ip": "...",
      "url": "...",
      "panel_url": "...",
      "test": false
    }
  ]
}
```

Cabeçalhos: `X-Ideia-Event` (categoria), `X-Ideia-Severity`, `X-Ideia-Delivery` (identificador único), `X-Ideia-Timestamp` e `X-Ideia-Signature`.

 Enviar teste

Salve antes de testar uma configuração nova.

Canal de webhook com a chave de assinatura.

- O seu sistema deve responder com um código **2xx**. Outros códigos fazem o envio ser repetido mais tarde (até 6 vezes).
- Endereços internos (localhost, IPs da rede local) não são aceitos.
- A **chave secreta** permite conferir que o alerta veio mesmo do seu site. Use o botão **Copiar** e guarde-a no seu sistema.

Cabeçalhos enviados

CABEÇALHO	CONTEÚDO
X-Ideia-Event	Categoria do alerta (ex.: <code>users</code> , <code>uptime</code> , <code>files</code>).
X-Ideia-Severity	<code>info</code> , <code>warning</code> , <code>critical</code> ou <code>success</code> .
X-Ideia-Delivery	Identificador único da entrega (para ignorar repetições).
X-Ideia-Timestamp	Momento do envio (Unix, em segundos).
X-Ideia-Signature	<code>sha256=</code> + HMAC-SHA256 de <code>timestamp.corpo</code> com a chave secreta.

Exemplo do corpo

```
{
  "type": "alert", "id": 123, "time": "2026-10-24T12:00:00+00:00",
  "site": { "name": "Minha Loja", "url": "https://minhaloja.com.br", "host": "minhaloja.com.br"
},
  "category": "users", "category_label": "Usuários",
  "severity": "critical", "severity_label": "Crítico",
  "title": "Novo administrador criado: suporte.externo",
  "message": "Uma conta com acesso total ao site foi criada...",
  "fields": [ { "name": "Usuário", "value": "suporte.externo" } ],
  "actor": "natalia", "source": "Painel do WordPress", "ip": "200.150.10.20",
  "url": "", "panel_url": "https://minhaloja.com.br/wp-admin/...", "test": false
}
```

Conferindo a assinatura

```
// PHP
$body = file_get_contents( 'php://input' );
$ts   = $_SERVER['HTTP_X_IDEIA_TIMESTAMP'] ?? '';
$sig  = $_SERVER['HTTP_X_IDEIA_SIGNATURE'] ?? '';
$ok   = hash_equals( 'sha256=' . hash_hmac( 'sha256', $ts . '.' . $body, $chave ), $sig )
      && abs( time() - (int) $ts ) < 300;

// Node.js
const crypto = require('crypto');
const esperado = 'sha256=' + crypto.createHmac('sha256', chave).update(ts + '.' +
corpoBruto).digest('hex');
const ok = esperado.length === assinatura.length
      && crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(esperado), Buffer.from(assinatura));
```

7 Configurações

Em **Ideia Monitor** → **Configurações** ficam o Discord (capítulo 6.1), o que monitorar, a disponibilidade e os ajustes avançados. No Pro aparecem também Arquivos, Sites vigiados e Resumo diário. Clique em [Salvar configurações](#) no fim da página.

7.1 O que monitorar

Ligue ou desligue cada tipo de alerta. O que estiver desligado não é registrado nem enviado.

CATEGORIA	O QUE COBRE
Arquivos PRO	Qualquer arquivo criado, alterado ou apagado na pasta do site, com diff e origem.
Atualizações, plugins e temas	Atualizações do WordPress, plugins, temas e traduções; instalação, ativação, desativação e exclusão.
Usuários	Novos usuários, exclusões, troca de função, e-mail e senha, senhas de aplicativo.
Logins	Cada login bem-sucedido, pedidos e redefinições de senha.
Tentativas de login	Alerta quando um IP erra o login várias vezes seguidas.
Conteúdo	Páginas e posts publicados, atualizados, despublicados, agendados, na lixeira ou excluídos; menus e personalizador.
Mídia	Arquivos enviados ou excluídos da biblioteca de mídia.
Comentários	Novos comentários. Vem desligado porque costuma gerar muito volume.
Configurações do WordPress	URL do site, e-mail do admin, registro aberto, função padrão, visibilidade no Google, tema, links permanentes e outras opções importantes.
Disponibilidade	Site fora do ar / voltou, sites vigiados e certificado SSL perto de vencer.
Erros fatais	Erros fatais de PHP (tela branca / "erro crítico").
Resumo diário PRO	Um resumo por dia com status, versões, atualizações pendentes e contagem de eventos.

7.2 Disponibilidade

- **Frequência das verificações** — a cada 5, 10, 15 ou 30 minutos, ou a cada hora. O site só é dado como fora do ar depois de **2 falhas seguidas**, para evitar alarme falso.
- **Autoverificação** — o servidor abre a própria página inicial e detecta erro 500, "erro crítico", banco de dados fora do ar e lentidão extrema.

- **Certificado SSL** — avisa com 30, 14, 7, 3 e 1 dia(s) de antecedência.

Um site que caiu não consegue avisar sobre si mesmo

Se a hospedagem inteira sair do ar, o plugin daquele site também para. Por isso o Pro confere os sites **de fora**, pelo servidor da Ideia Original (Meus sites, capítulo 8.2), e permite vigiar outros sites (capítulo 8.4).

7.3 Avançado

Avançado
Cron real, proxies e ajustes finos.

Tentativas de login erradas

5

Do mesmo IP em 15 min para gerar alerta.

Guardar eventos por (dias)

30

Até 365 dias.

Outras opções do WordPress para monitorar

nome_da_opcao

Uma por linha (nome na tabela `wp_options`). URL do site, e-mail do admin, registro, função padrão, tema e permalinks já são monitorados.

Carregamento antecipado
Cria um pequeno mu-plugin para capturar erros fatais de qualquer plugin.

Site atrás de Cloudflare/proxy
Usa o IP real do visitante (CF-Connecting-IP / X-Forwarded-For).

Detectar períodos parado
Só com o cron real ativo: avisa se as verificações pararam (site/servidor fora).

Avisos em até 1 minuto: tarefa cron na hospedagem (recomendado)

Sem isso, as verificações só rodam quando alguém visita o site. Na **Hostinger**: hPanel → Avançado → **Cron Jobs** → tipo "Personalizado", cole o comando abaixo e escolha **a cada minuto** (* * * * *). No cPanel: Tarefas Cron → "Uma vez por minuto".

```
wget -q -O /dev/null "http://127.0.0.1:8090/wp-admin/admin-ajax.php?action=idm_cron&key=BNLS5shP5KJLbS:"
```

Copiar

● Ainda não recebi nenhuma chamada do cron do servidor.

Mesmo webhook em todos os sites

Em vez de colar o webhook em cada instalação, defina-o uma vez no `wp-config.php` de cada site:

```
define( 'IDM_DISCORD_WEBHOOK', 'https://discord.com/api/webhooks/...' );
```

Copiar

Ajustes avançados e o comando da tarefa cron.

- **Tentativas de login erradas** — quantas tentativas do mesmo IP em 15 minutos geram alerta (padrão: 5).
- **Guardar eventos por (dias)** — até 30 no gratuito e 365 no Pro.
- **Outras opções do WordPress para monitorar** — nomes de opções da tabela `wp_options`, um por linha, para quem precisa vigiar algo específico.
- **Carregamento antecipado** — cria um pequeno mu-plugin para capturar erros fatais de qualquer plugin. Deixe ligado.

- **Site atrás de Cloudflare/proxy** — ligue se o site usa Cloudflare ou outro proxy, para registrar o IP real dos visitantes.
- **Detectar períodos parado** — só com a tarefa cron ativa: avisa se as verificações pararam (site ou servidor fora).

7.4 Tarefa cron da hospedagem (recomendado)

O WordPress só executa tarefas agendadas quando alguém visita o site. Em sites com pouco movimento, isso atrasa os avisos. Uma tarefa cron na hospedagem chama o plugin a cada minuto e resolve o problema.

- 1 Em **Configurações** → **Avançado**, clique em **Copiar** ao lado do comando que começa com `wget -q -O /dev/null`. Ele já vem com o endereço e a chave do seu site.
- 2 **Hostinger:** hPanel → **Avançado** → **Cron Jobs** → tipo *Personalizado*, cole o comando e escolha *a cada minuto* (`* * * * *`).
cPanel: **Tarefas Cron** → *Uma vez por minuto* → cole o comando.
- 3 Volte às configurações depois de alguns minutos: a mensagem “Ainda não recebi nenhuma chamada do cron do servidor” muda para a hora da última chamada.

Com o Ideia Monitor Pro instalado e a licença ativa, o menu ganha as telas Meus sites, Arquivos e Licença, além dos canais extras do capítulo 6.

8.1 Licença

Ideia Original | **Ideia Monitor** V2.1.0 **PRO**
por Luan Rangel · Ideia Original

Monitorando

Painel Meus sites Eventos Arquivos Canais de aviso Configurações **Licença**

Licença do Ideia Monitor Pro **Ativa**
A chave fica na sua conta, em 127.0.0.1.

CHAVE IDEIA-INTEG-*****-000001	PLANO 5 sites	SITES 3 de 5
VÁLIDA ATÉ 23/11/2026	ESTE SITE 127.0.0.1	ÚLTIMA VERIFICAÇÃO agora há pouco

Verificar agora **Minha conta** **Desativar neste site**

Recursos Pro **ligados**

- ✓ Meus sites: todos num só painel
- ✓ Telegram, Slack, Google Chat e Teams
- ✓ Webhook para integrações
- ✓ Integridade de arquivos com diff
- ✓ Núcleo do WordPress conferido
- ✓ Sentinela e avisos em até 1 minuto
- ✓ Sites vigiados
- ✓ Resumo diário
- ✓ Histórico de até 365 dias

Atualizações

Com a licença ativa, as versões novas do Pro aparecem em **Painel** → **Atualizações**, como qualquer plugin. A licença é conferida 2× por dia; se o nosso servidor ficar fora do ar, os recursos continuam funcionando por até 30 dias.

Ideia Monitor 2.1.0 — desenvolvido por **Luan Rangel** · Ideia Original ideiaoriginal.com.br

Tela de licença com a licença ativa.

- Cada site ativado ocupa uma vaga do plano (1 site, 5 sites, agência...). **Sites de teste não contam:** localhost, .local, .test, staging., dev., homolog. e similares.
- A licença é conferida 2 vezes por dia. Se o servidor da Ideia Original estiver fora do ar, o Pro continua funcionando com o último estado conhecido por até 30 dias.
- **Verificar agora** confere na hora (útil logo depois de um pagamento). **Minha conta** abre a área do cliente. **Desativar neste site** libera a vaga para usar em outro site.
- Se o site mudar de endereço (migração ou cópia), o Pro pausa e pede a ativação no endereço novo.

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Ativa	Nada — tudo funcionando.
Em carência	A assinatura venceu, mas o Pro continua por alguns dias. Renove em Minha conta.
Vencida	O gratuito continua funcionando; os recursos Pro pausam e voltam ao renovar, com a mesma chave.
Aguardando pagamento	O Mercado Pago ainda está processando. Depois clique em Verificar agora.
Limite de sites atingido	Libere um site em Minha conta ou mude para um plano maior.
Não ativada neste site	A vaga deste site foi liberada. Clique em Ativar licença de novo.
Chave inválida	Confira se copiou a chave inteira, com os tracinhos.

8.2 Meus sites

Todos os sites com a mesma licença numa tela só, dentro do WordPress de qualquer um deles.

Ideia Original | **Ideia Monitor** V2.1.0 **PRO** | por Luan Rangel · Ideia Original

Monitorando

Painel | **Meus sites** | Eventos | Arquivos | Canais de aviso | Configurações | Licença

3 No ar | **1** Fora do ar | **0** Lentos | **0** Sem notícias

Meus sites
Todos os sites com a mesma licença · plano 5 sites · 3 de 5 sites. Conferidos de fora pelo servidor a cada 4 min. | Atualizado 1 segundo atrás | **Atualizar**

SITE	STATUS	SSL	ATUALIZAÇÕES	24 H	ÚLTIMA NOTÍCIA
Clínica Sorriso clinicassorriso.com.br	Fora do ar há 10 minutos · HTTP 503	58 dias	Em dia	3 1 crit.	3 minutos atrás ^
VERSÕES WordPress 6.6.2 · PHP 8.2 Ideia Monitor 2.1.0 · Pro 1.1.1 · tema Astra Disco livre: 12.4 GB Verificação externa 3 minutos atrás: HTTP 503					
ATUALIZAÇÕES PENDENTES Nenhuma.					
ÚLTIMOS ALERTAS • Plugin atualizado: WooCommerce · 1 hora atrás • Login de administrador · 1 hora atrás					
Abrir site Abrir wp-admin					
Andrade Advogados andradeadvogados.com.br	No ar 538 ms de resposta	9 dias	1 pendente	5	3 minutos atrás v
Minha Loja Online minhaloja.com.br	No ar 412 ms de resposta	63 dias	3 pendentes (WP 6.7)	14	3 minutos atrás v
Minha Loja ESTE SITE TESTE 127.0.0.1	No ar 280 ms de resposta	—	Em dia	8 2 crit.	1 minuto atrás v

Cada site com o Pro envia um resumo a cada 5 minutos (versões, atualizações, SSL e alertas — nada de senhas ou dados de visitantes). Quando um site cai, o servidor avisa pelos canais de outro site da licença. Para vigiar sites fora da sua licença, use [Sites vigiados](#).

Ideia Monitor 2.1.0 — desenvolvido por **Luan Rangel** · Ideia Original | [ideiaoriginal.com.br](#)

Meus sites com um site fora do ar aberto para ver os detalhes.

- **No ar, Fora do ar, Lentos e Sem notícias** — o resumo de todos os sites no topo.
- Cada linha mostra o status, o SSL, as atualizações pendentes, os alertas das últimas 24 horas e quando o site mandou notícias pela última vez. Clique para ver versões, atualizações pendentes, últimos alertas e os botões **Abrir site** e **Abrir wp-admin**.
- A lista se atualiza sozinha; o botão **Atualizar** busca na hora.

Como funciona

- 1 Cada site com o Pro manda um resumo ao servidor da Ideia Original a cada 5 minutos.
- 2 O servidor abre cada site **de fora** a cada poucos minutos. Duas falhas seguidas significam "Site fora do ar"; quando ele volta, chega "Site voltou" com o tempo que ficou fora.

- 3 O alerta é entregue por **outro site da mesma licença**, pelos canais configurados nele. Cada alerta é entregue uma vez só, mesmo com muitos sites.
- 4 Se um site parar de mandar notícias por 30 minutos (plugin desativado, WP-Cron parado), ele aparece como “Sem notícias” e gera um aviso.

Licença com um site só

Com apenas um site na licença, não há outro site para avisar no momento da queda. A queda aparece em Meus sites e, quando o site volta, chega o aviso “Site voltou” com o tempo fora. Para receber o alerta na hora, instale o Pro em um segundo site da licença ou use os Sites vigiados de outro site.

8.3 Arquivos (integridade)

O Pro vigia cada arquivo da pasta do site — qualquer extensão, inclusive uploads — e avisa quando algo é criado, alterado ou apagado. É assim que se descobre uma invasão logo no começo.

Ideia Monitor V2.1.0 **PRO**
por Luan Rangel · Ideia Original

Monitorando

Painel Meus sites Eventos **Arquivos** Canais de aviso Configurações Licença

Integridade de arquivos

Cada arquivo monitorado tem tamanho, data e hash guardados. Quando algo muda, o plugin descobre **se foi atualização** (manual ou automática), **edição pelo painel** ou **alteração direta no servidor** — e mostra o diff.

● **Sentinela ativa:** arquivos criados por FTP/gerenciador são detectados no próximo acesso ao site.

ARQUIVOS
4,492

COM CÓPIA P/ DIFF
947

ÚLTIMA VARREDURA
há 3 minutos
Rápida · 1 segundo

FREQUÊNCIA
A cada 5 minutos
+ profunda 1x/dia

Núcleo do WordPress

Comparado com os checksums oficiais do WordPress.org.

Verificar

Checksums indisponíveis para a versão 6.8.3.

Mudanças recentes

Ver todas →

Arquivo alterado fora do painel: wp-content/themes/astra/functions.php
Direto no servidor

Atenção há 2 horas

O arquivo mudou direto no servidor (FTP, gerenciador de arquivos ou outro programa).

ARQUIVO	ORIGEM	TAMANHO
wp-content/themes/astra/functions.php	Direto no servidor	48,1 KB → 48,3 KB

```
@@ -412,6 +412,9 @@
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'astra_scripts' );
+
+// Pixel de conversão
+add_action( 'wp_head', 'minhaloja_pixel' );
function astra_setup() {
```

Tela Arquivos com uma alteração feita direto no servidor.

- **Origem da alteração** — o plugin diferencia mudanças feitas por atualização, pelo editor do painel, pela biblioteca de mídia ou **direto no servidor** (FTP, gerenciador de arquivos ou um invasor).
- **Diff** — para temas, mu-plugins e arquivos da raiz, o plugin guarda uma cópia compactada e mostra exatamente quais linhas mudaram.
- **Linha de base** — a “foto” inicial dos arquivos. É criada ao ativar e recriada quando você muda as regras. Use **Recriar base** depois de uma limpeza.
- **Núcleo do WordPress** — uma vez por dia, os arquivos do WordPress são comparados com os checksums oficiais de wordpress.org.
- **Sentinela** — arquivos criados por FTP ou gerenciador de arquivos são detectados já no próximo acesso ao site, sem esperar a varredura.

Ajustes (Configurações → Arquivos)

- **Varredura rápida** — define de quanto em quanto tempo os arquivos são conferidos. A varredura rápida só recalcula o que mudou de tamanho ou data; uma varredura profunda (todos os arquivos) roda uma vez por dia.
- **Guardar cópias (para diff) de** — temas, mu-plugins e arquivos da raiz já vêm marcados; plugins é opcional porque ocupa mais espaço no banco.
- **Tamanho máximo para guardar cópia** — padrão de 200 KB por arquivo.
- **Ignorar estes arquivos / pastas** — cache e backups já vêm na lista. Acrescente pastas que mudam o tempo todo no seu site, uma por linha (aceita *****).

8.4 Sites vigiados

Em **Configurações → Sites vigiados**, liste até 50 endereços de outros sites (de clientes, parceiros ou sites que não usam WordPress). Este site passa a avisar quando algum deles cai, fica lento ou está com o SSL perto de vencer. Eles são verificados na mesma frequência da disponibilidade; o SSL, uma vez por dia.


Sites vigiados
 Este site avisa quando outros sites caem, ficam lentos ou o SSL vai vencer.

Como funciona: um site que caiu de vez não consegue avisar sobre si mesmo. Por isso, liste aqui outros sites (por exemplo, os dos outros clientes) — se algum cair, **este** site avisa no canal. Escolha um ou dois sites estáveis como “vigias” para não receber o mesmo alerta repetido.

Sites vigiados

https://parceiro-exemplo.com.br
 https://blogdacliente.com.br

Uma URL por linha (até 50). Verificados na mesma frequência da disponibilidade; o SSL deles é conferido 1× por dia.

8.5 Resumo diário

Uma vez por dia, no horário escolhido (padrão: 8h, no fuso do site), chega pelos canais de aviso um resumo com o status do site, versões, atualizações pendentes e a contagem de eventos do dia. Para desligar, desmarque **Resumo diário** em **O que monitorar**. O botão **Enviar resumo agora** do Painel envia na hora.

9 Solução de problemas

Não recebo nenhum alerta

- Confira em **Canais de aviso** se o canal está **Ligado** e se a linha de situação mostra *Funcionando*. Se mostrar um erro, ele diz o que corrigir.
- Veja se a gravidade mínima não está alta demais (ex.: "Só crítico") e se as categorias certas estão marcadas.
- Use **Enviar teste**. Se o teste chega mas os alertas não, confira **Configurações → O que monitorar**.

Os alertas chegam atrasados

Configure a tarefa cron da hospedagem (capítulo 7.4). Lembre também que, com agrupamento ligado, os alertas de atenção esperam o intervalo escolhido — só os críticos saem na hora.

Recebo alertas demais

Desligue categorias de pouco interesse (Logins e Comentários costumam ser as mais volumosas), suba a gravidade mínima do canal ou ligue o agrupamento. Em Arquivos, acrescente às pastas ignoradas as que mudam o tempo todo (cache de plugins, logs).

O e-mail de teste não chega

Procure na caixa de spam e instale um plugin de SMTP com um e-mail do seu domínio (capítulo 6.2).

Telegram: "chat não encontrado" ou "token inválido"

Confira o token no @BotFather, mande **/start** para o robô (ou adicione-o ao grupo) e use **Descobrir ID do chat** de novo. Em canais, o robô precisa ser administrador.

Um site caiu e não fui avisado na hora

Com um site só na licença, o aviso de queda não tem quem entregue (capítulo 8.2). Instale o Pro em outro site da licença ou cadastre o site em **Sites vigiados** de outro site.

Migrei o site e o Pro pausou

É esperado: abra **Ideia Monitor → Licença** e ative de novo no endereço novo. Se o site antigo continuar ocupando uma vaga, libere-o em Minha conta.

Os IPs registrados são sempre iguais

O site está atrás de Cloudflare ou outro proxy. Ligue **Configurações → Avançado → Site atrás de Cloudflare/proxy**.

Desinstalação

Desativar o plugin pausa o monitoramento e mantém os dados. Excluir o plugin pelo WordPress remove tudo o que ele criou: tabelas, opções, tarefas agendadas e o mu-plugin de carregamento antecipado. Ao excluir o Pro, a vaga do site na licença é liberada automaticamente.

Suporte

Dúvidas, sugestões ou problemas: licencas.ideiadev.com/suporte. Informe o endereço do site, a versão do plugin (aparece no topo das telas do Idea Monitor) e, se possível, uma captura da tela do problema.